



# Montageanleitung Bullaugen B 4000 – A6 Aluminium – Edelstahloptik.

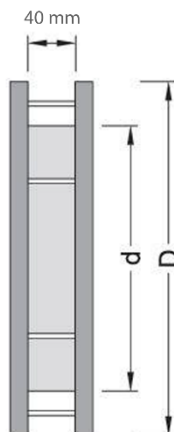

## Design Bullauge B 4000 – A6

- in perfekter Ausführungsqualität
- für Türblatt 40 mm ( ± 2mm )
- zwei Aluminiumringe in Edelstahloptik
- eine Glasfüllung VSG 4mm
- Schrauben beidseitig sichtbar
- inkl. Befestigungsmaterial
- Sonderlösungen auf Anfrage möglich

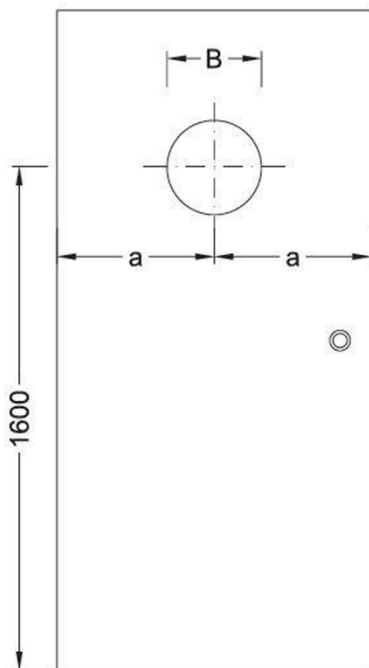

## Einbauanleitung:

1. Das Türblatt abmontieren und flach auflegen.
2. Die Mitte der auszusägenden Öffnung ausmessen. Die Ausschnittmaße sind aus der Tabelle entsprechend des Durchmessers des Bullauges zu entnehmen.
3. Die Schnittmaße ausmessen und mit einem Stift aufzeichnen. Dann mit einem Bohrer  $\varnothing$  8 mm beginnen und anschließend die Öffnung einer Stichsäge und einem geeignetem Sägeblatt für einen Rundschnitt aussägen.
4. Die ausgesägte Öffnung vom Staub und Sägespänen reinigen.
5. Das Türblatt wieder im Türrahmen befestigen.
6. Beide Bullaugenteile von jeder Türseite in die ausgesägte Öffnung einlegen, die Befestigungslöcher anpassen und die Schrauben eindrehen.

## **VORSICHT!!!**

Die Schrauben mit der Hand eindrehen und **NICHT** mit einem elektrischen Akkuschauber

D (mm)	d (mm)	B (mm)	Glas klar	Glas matt
250	195	235	0180 – 0140 – A6	0180 – 0160 – A6
300	240	280	0180 – 0141 – A6	0180 – 0161 – A6
350	280	330	0180 – 0142 – A6	0180 – 0162 – A6
400	310	370	0180 – 0143 – A6	0180 – 0163 – A6

D – Durchmesser Bullauge [mm]  
d – Durchmesser Glass [mm]  
B – Montage Ausschnitt [mm]